

BOIS



VOS OUVERTURES ...

SUR-MESURE

La menuiserie MARQUIS est une entreprise familiale centenaire qui est **spécialisée dans les ouvertures extérieures en bois sur-mesure depuis 20 ans.**

La qualité de nos produits est notre première priorité : toutes nos menuiseries sont assemblées par double enfourchement.

Nos 2 gammes commerciales sauront satisfaire toutes vos attentes : de la menuiserie à recouvrement à la gueule de loup.

Notre Bureau d'études saura s'adapter à toutes vos demandes : pose en rénovation, pré-cadre ossature bois, composition...




Coulissant à levage

Coulissant :


- Sur 1 ou 2 rails.
- De 1 vantail à 4 vantaux.
- Vitrage 4-16-4 Fe+argon.
- Épaisseur ouvrant 58 mm et dormant 156 mm.

Galandage :

- Sur 1 ou 2 rails.
- De 1 vantail à 4 vantaux.
- Vitrage 4-16-4 Fe+argon.
- Épaisseur ouvrant 58 mm et dormant 188 mm.

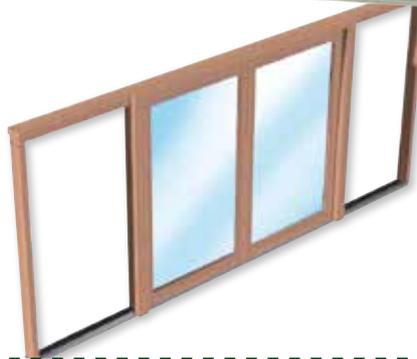

Rénovation

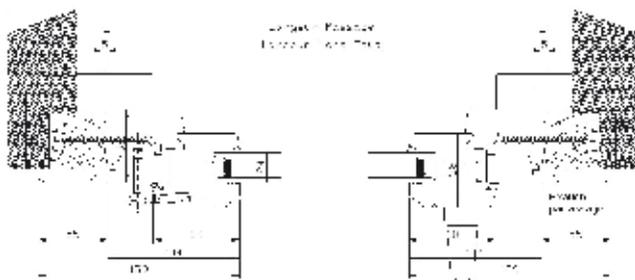

Avec notre système d'habillage vous pouvez conserver le dormant de votre ancienne menuiserie.

Finition



Garantie 10 ans sur la peinture opaque.
Garantie 5 ans sur la lasure :


Opter pour une peinture 3 couches réalisé dans nos ateliers, c'est s'assurer d'une qualité de finition optimum, et d'un esthétique irréprochable. Suivant vos envies, la bicoloration est possible...

Modalité dans le contrat de garantie.



COMPOSITIONS



Tradition



- Menuiserie à recouvrement d'une épaisseur de 58 mm pour les ouvrants et dormants.
- Assemblage par double enfourchement.
- Mouluration extérieure à pente de 10° sur les ouvrants et doucine pour les parclose.
- Vitrage (4/16/4 ITR + argon avec intercalaire Warm Edge) collé pour une meilleure étanchéité.
- Coefficient thermique UW 1,6 W/m²



- Double joints de frappe (1 sur l'ouvrant et 1 sur le dormant).
- Panneau de soubassement plate bande 2 faces plaquées massif (hauteur standard 450 mm).
- Fermeture par crémone en sortie de tringle avec 3 points de fermeture et gâches entaillées (poignée finition F9).

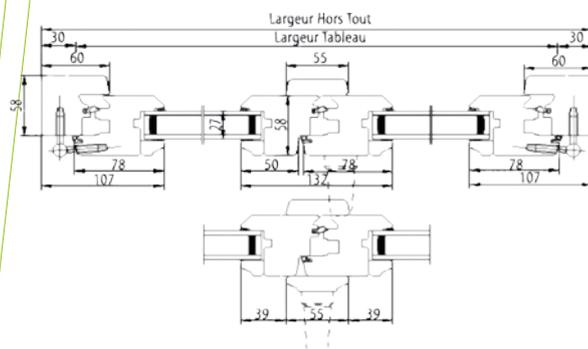

Options

Menuiserie conseillée pour maison BBC :

- Épaisseur 68 mm pour triple vitrage 4/12/4/12/4.
- UW 1,4 W/m²
- Triple joints disponibles en option sur la gamme Tradition en 58 mm et 68 mm.

Option volet intérieur :

- de 1 à 4 vantaux
- Fabrication en bois ou en médium

Option de vitrage :

- Composition feuilletée et sécurité.
- Composition acoustique.
- Composition décorative.



à l'Ancienne



- Menuiserie à rive droite avec ferrage paumelle à turlupets d'une épaisseur de 58 mm pour les ouvrants et dormants (système de noix contre noix).
- Assemblage par double enfourchement.



- Mouluration extérieure à pente de 10° sur les dormants et à 45° sur les ouvrants et doucine pour les parcloes.
- Vitrage (4/16/4 ITR + argon avec intercalaire Warm Edge) collé pour une meilleure étanchéité.
- Coefficient thermique UW 1,6 W/m²
- Double joints de frappe sur le dormant.
- Panneau de soubassement plate bande 2 faces plaquées massif (hauteur standard 450 mm).
- Fermeture centrale à mouton et gueule de loup avec joints.

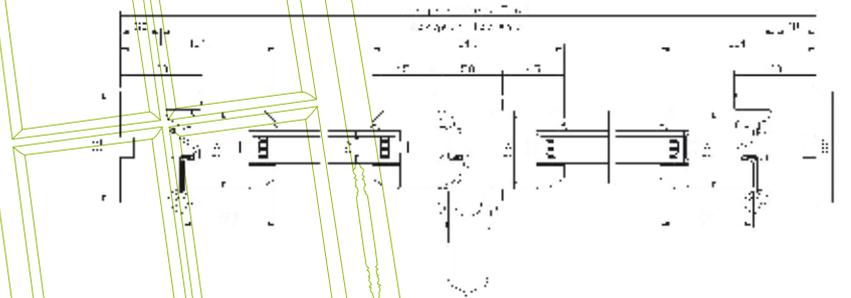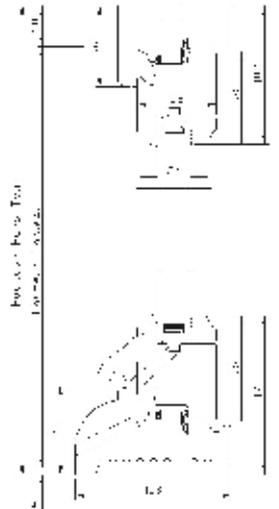

Option de panneau :

- Panneau contre-plaqué rainuré ou lisse.
- Panneau massif pointe de diamant.
- Panneau massif embrevé.
- Panneau massif rainuré.
- Panneau isolant (sauf pour le massif pointe de diamant).

Une quincaillerie complète stylisée est disponible en option (couleur noir, fer cimenté ou vieux laiton).

L'oscillo battant est disponible sur la gamme Tradition.

Option décoration :

- Petits bois incorporés / collés / faux mortaisés / mortaisés / sur grille amovible.
- Parclose (pente 15°, pente 45° ou 1/4 de rond).
- Jet d'eau Tradition ou Contemporain sans plus value.

Poignée centrée disponible pour la gamme Tradition..

ESSENCE DE BOIS

Les essences que nous utilisons ne nécessitent aucun traitement néfaste pour l'environnement. Le Chêne, le Makoré et le Méléze sont employés pour leurs qualités esthétiques ainsi que pour leur durabilité naturelle.



Chêne



Bois exotique rouge



Résineux : Pin et Méléze

FINITION

Pré peinture

- Une couche de pré peinture blanche appliquée au pistolet

Finition semi transparente

- Application d'une couche de teinte
- Application d'une couche de Lasure
- Égrenage manuel
- Application de la deuxième couche de lasure

Finition opaque

- Application d'une couche d'apprêt
- Égrenage manuel
- Application de deux couches de peinture

Finition bi-coloration

- Une face opaque et l'autre face semi transparente
- Deux faces opaques de couleur différente

QUINCAILLERIE



Vieux laiton

Noir

Fer cimenté

STANDARD

STYLISÉ



Poignée fenêtre



Poignée porte serrure



Fiches



Cache fiches



Nevers



Paumelles




Manoir



Crémones

VITRAGES IMPRIMÉS



G 200



DELTA MAT




MATELUX



ANTÉLIO

Performance vitrage



VITRAGE 4-16-4 FE + ARGON


ÉTÉ :

La couche faible émissive évite toute surchauffe l'été et provoque une sensation de fraîcheur.




HIVER :

La couche FE conserve la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Le gaz argon sert de triple isolant. Pas de sensation de froid près du vitrage.



VITRAGE PHONIQUE :

Le double vitrage dissymétrique 10-10-4mm atténue les nuisances sonores (affaiblissement acoustique de 34 à 36 dB contre 26 à 31 dB).



VITRAGE SÉCURIT :

Un film invisible est placé entre les 2 verres de 4mm : pas d'éclats de verre, pas de risques de coupures. Retarde l'intrusion de cambrioleurs.

Collection petits bois




PETITS BOIS SUR GRILLE AMOVIBLE
largeur 30 mm




PETITS BOIS COLLÉS «À DOUCINE»
largeur 30 mm



PETITS BOIS COLLÉS «EN PENTE»
largeur 30 mm



PETITS BOIS «MORTAISÉS»
largeur 54 mm



PETITS BOIS COLLÉ «INTERCALAIRE FICTIF»
largeur 30 mm



132 rue de la Fondanière - 85120 La Tardière - Tél. 02 51 51 70 37 - Fax. 02 51 51 79 37
E-mail : contact@menuiserie-marquis.fr - Site : www.menuiserie-marquis.fr